



## TILLBEHÖR POLERING POLISHING ASSORTMENT

**FLEXTRA**  
Flex Scandinavia

### POLERRONDELL XC – ALLA POLERMASKINER / POLISHING PAD XC – ALL POLISHING MACHINES

			DIMENSION	MODELL / MODEL
100,114	100,115	100,116	Ø 133x30 mm	Plan/Flat
100,172	100,173	100,174	Ø 133x30 mm	Plan/Flat (10 pcs)
100,363	100,313	100,175	Ø 160x22 mm	Plan/Flat
		100,298	Ø 160x30 mm	Microfiber



### POLERRONDELL – ALLA POLERMASKINER / POLISHING PAD – ALL POLISHING MACHINES

			DIMENSION	MODELL / MODEL
100,111	100,112	100,113	Ø 80x30 mm	Väfflad/Corrugated (5 pcs)
100,121	100,122	100,123	Ø 160x30 mm	Väfflad/Corrugated
100,117	100,118	100,119	Ø 160x30 mm	Plan/Flat
100,127	100,128	100,129	Ø 195x30 mm	Plan/Flat
100,124	100,125	100,126	Ø 178x32 mm	Försänkt/Countersunk 9 mm




### LAMMULLSHÄTTA / WOOL PAD

	DIMENSION	MODELL / MODEL	LUGGLÄNGD / YARN LENGTH
100,130	Ø 100/80 mm	Normal lugg/length	15 mm (2 pcs)
100,132	Ø 135/115 mm	Normal lugg/length	15 mm (2 pcs)
100,134	Ø 150/125 mm	Normal lugg/length	15 mm (2 pcs)
100,136	Ø 170/150x25 mm	Kort lugg-dämp/Short pile	6 mm
100,137	Ø 230/165 mm	Tvinnat garn-försänkt/Twisted - Countersunk	... 35 mm



### STÖDRONDELL / BACKING PAD

TUNN DÄMP / THIN	MJUK / SOFT	DIMENSION
100,152	Ø 70	
100,149	Ø 115	
100,150	Ø 125	
100,151	Ø 150	



### RENGÖRINGSCLAY / CLAY

Fin / Fine	Medium	Vikt / Weight
100,145	100,144	100 g



### POLERMEDEL / POLISHING COMPOUND

FAST CUT+	FAST CUT	GLAZE S1	GLAZE+	Storlek / Size
100,299	100,301	100,138	100,140	150 ml
100,300	100,302	100,141	100,143	500 ml



ABRASION



### MICROFIBERDUK / MICRO FIBER CLOTH

MODELL / MODEL    STORLEK / SIZE

100,176	Polishing	400 x 400 mm
100,247	Absorb	600 x 600 mm



### TVÄTTTHINK

För svamprondeller och lammullshättor.

### POLISHING PAD WASHER

For polishing sponges and wool pads.  
100,177



# FLEXXTRA POLERGUIDE


En rekommendation för FlexXXtras produkter



www.flexscandinavia.se

## ARBETSPROCESS

## VAL AV RONDELL

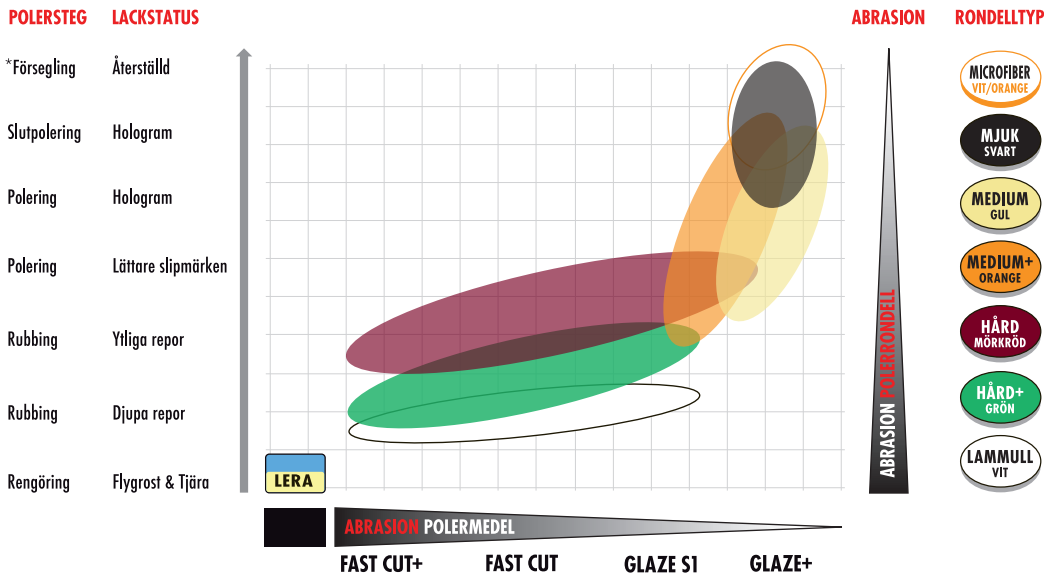

## ARBETSMOMENT

1. Tvätta lacken ren. Använd avfettningsmedel vid behov. Inspektera ytan.
2. Om flygrost/tjära fortsatt i lack, rengör med LERA blå eller gul. Tvätta av lerbehandlat område.
3. Undersök och skapa dig en uppfattning om lackens beskaffenhet och planera kommande arbete.
4. Börja poleringen med lägsta möjliga abstraktivitet på polermedel respektive polerrondell/lammullshätta.
5. Applicera aktuellt polermedel på rondell/hätta, lägg ut polermedel på lacken och påbörja poleringen på lågt varvtal.
6. Arbeta långsamt med mjuka svepande rörelser. Ha full anläggning av rondell/hätta mot lacken igenom de steg som lacken kräver.
7. Avsluta med vaxning/lackförseglning. \*EJ i FlexXXtra:s sortiment.

**VIKTIGT!** Torka av lacken med microfiberduk mellan de olika polerstegen. För extra noggrannhet tvätta även av lacken i samband med rondell/polermedelsbyte.