

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set


Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V

Art nr 461237

GTIN 4030293205505



- + 15 mm excenterslag
- + Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Motvikt för lugn gång
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämpning ger perfekt slutresultat.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier

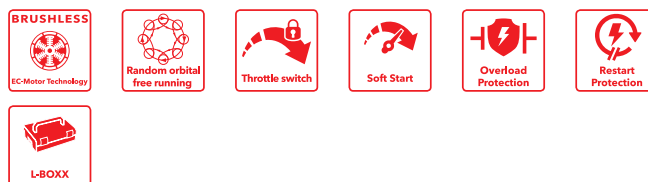

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. polerkroppstorlek	160 mm
Max. stödp Plattstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	2300 - 3800 v/min
Slagtal i tomgång	4600 - 7600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning

- 1 Specialdämpad kardborrondell (487953)
- 1 Specialdämpad kardborrondell (487988)
- 1 Polersvamp (434329)
- 1 Polersvamp (434361)
- 1 Polish (443298)
- 1 Försegling (443301)
- 1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098)
- 2 Batteri Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Snabbladdare (417882)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (459526)