

FLEX

Das Original

FLEX[®]TRA
by Flex Scandinavia

FLEX BIL & REKONDSORTIMENT

TOP TOOL DUBBELPOLERMASKINER

FLEXXTRA TILLBEHÖRSSORTIMENT


LADDA NER TILLBEHÖRSGUIDE



RIKTIGA VERKTYG
gör skillnad.

Vilken polermaskin passar dig?

Lätt VÄLJA Rätt



Polermaskiner

PE 14-serien

Ergonomiskt utformade med slimmat handtag för optimalt grepp. 4 meter PUR H05-BQF kabel som är slitstark, flexibel samt mycket motståndskraftig mot hack och nötning (ej PE8-4). Levereras med sidohandtag.

TEKNISK INFO	PE 14-1	PE 14-2	PE 14-3	PE 8-4
Effekt..	1400 W	1400 W	1400 W	800 W
Max polersvamp Ø ...	250 mm	200 mm	160 mm	80 mm
Max stödrondell Ø ...	180 mm	150 mm	125 mm	75 mm
Varvtal, tomgång ...	250-1380 v/min	380-2100 v/min	1100-3700 v/min	1300-3900 v/min
Verktysaxel.....	M14	M14	M14	M14
Storlek (LxH)	405x117 mm	405x117 mm	375x120 mm	305x105 mm
Vikt.....	2,3 kg	2,3 kg	2,2 kg	1,8 kg



PE 14-1 180

Steglös lågvarvig polermaskin med högt vridmoment som är perfekt för att arbeta med stora ytor då du kan använda **-rondeller upp till Ø 250 mm**. Speciellt anpassad för behandling av horisontella och vertikala områden, t ex inom fordonsindustrin, sjö- och luftfartsområdet.

Steglös strömbrytare för mjukstart vid läge 1 (250 RPM) och låsning för kontinuerlig drift. Kombinationen av planet- och vinkelväxel ger en urstark tystgående maskin med bra arbetsmiljö! Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip.

Art nr 395.749



PE 14-2 150 PolishFlex

Polermaskinen med variabelt varvtal och högt moment.

Mycket platt växelhuvud som minskar avståndet till ytan. Innovativ kombination av planet- och vinkelväxel gör att ljudnivån minskas till ett minimum, samtidigt som vridmomentet hålls högt. Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip.

Art nr 373.680



SKANNA QR-KODEN
SE POLISHFLEX FILMER
PÅ YOU TUBE!



PE 14-3 125

Med sitt breda varvtalsområde är den perfekt för att arbeta med polerrondeller från Ø 80 mm upp till Ø 160 mm. Idealisk Ø 140 mm.

VR-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning.

Art nr 406.813



Excenterpolermaskin XFE 7-15 150

NYHET! Friroterande excenterpolermaskin för hologramfri slutbehandling. Specialpolstrad stödrondell Ø140 mm som ger bra dämpeffekt och perfekt slutresultat. Ergonomiskt utformad greppkåpa med Softgrip.

Art nr 418.080



TEKNISK INFO – XFE 7-15

Effekt..... 710 W
 Max polerrondell Ø... 160 mm
 Max stödrondell Ø... 150 mm
 Slag..... 15 mm
 Tomgångsslagtal.... 2900-8600 v/min
 Storlek (LxH) 370x120 mm
 Vikt..... 2,4 kg



Polermaskin PE 8-4 80

Polermaskin för små ytor och trånga utrymmen! Perfekt för lyktpolering. VR-elektronik: konstant varvtal, mjuktart, överbelastnings-skydd och varvtals-reglering.

Art nr 405.817




Excenterpolermaskin XC 3401 VRG

Idealiskt för temperaturkänsliga lacker.

Tack vare låg värmeutveckling och med specialstödrondellen som dämpeffekt som ger perfekt finish. Avtagbart ergonomiskt extra grepp. Låg höjd och låg vikt.

Art nr 322.008



TEKNISK INFO – XC 3401 VRG

Effekt..... 900 W
 Max polerrondell Ø... 160 mm
 Max stödrondell Ø... 140 mm
 Varvtal, tomgång... 160-480 v/min
 Slag 8 mm
 Tomgångsslagtal.... 3200-9600 v/min
 Vikt..... 2,6 kg

Transportväska

Passar alla polermaskiner utom L602VR.

Art nr 377.198




Polermaskin L 1503 VR

Lättviktig klassisk polermaskin med brett varvtalsområde.

VR-elektronik, konstant varvtal, mjuktart, överbelastningsskydd och varvtalsreglering. Stödrondeller Ø 80 – Ø 160 mm. Levereras med 1 sidohandtag.

Art nr 250.280



TEKNISK INFO – L 1503 VR

Effekt..... 1200 W
 Max polerrondell Ø.. 160 mm
 Max stödrondell Ø... 125 mm
 Varvtal, tomgång.... 1200-3700 v/min
 Verktygsaxel..... M 14
 Vikt..... 1,9 kg



Dubbelpolermaskiner – Top Tool

Dubbelpolermaskiner

Top Tool M1 och M2

Polera lack och gelcoat snabbare

- Optimal polering: 2 st polerrondeller vilket ger ännu snabbare arbetsförlopp med mindre ansträngning.
- Oscillerande: excenterrörelse 16 mm/varv.



M1

- Kraftig greppkrans.
- Vibrationsvärde Ah = 3,0 m/s². Kontinuerligt arbete 5 tim/dag.
- Tyst gång 83 dB (A).

Levereras inkl dubbla polerrondeller (vita medium M1-51).

Art nr 100,239



Lätt VÄLJA Rätt

TEKNISK INFO

M1

M2

Effekt	1200 W	1200 W
Max polerrondell Ø ..	2 st 140 mm	2 st 160 mm
Max stödrondell Ø ...	2 st 100 mm	2 st 100 mm
Varvtal, tomgång	1200-5400v/min	1300-5900v/min
Excenterrörelse	16 mm/varv	16 mm/varv
Vikt (utan nätkabel)	3,6 kg	3 kg




M2

- Ergonomisk kraftig greppkrans.
- Avvibrerat utförande.
- Vibrationsvärde Ah = 2,3 m/s².
- Kontinuerligt arbete 8 tim/dag.
- Bättre åtkomlighet vid t ex rails, dörrhandtag, backspeglar etc.
- Tystare gång 76 dB (A).

Levereras inkl dubbla polerrondeller (vita medium M2-42).

Art nr 100,240

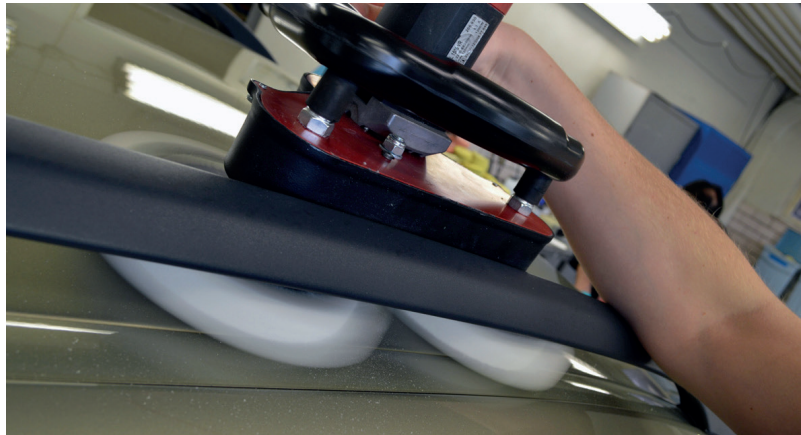



Polersvampar till TopTool M1 och M2-maskiner

M1: 133/115 x 22 mm. 1 st/förp.

M2: 160/133 x 22 mm. 2 st/förp.

Vit Medium

Standard, allroundsvamp med täta celler, bra hållbarhet. För rubbning, polish.

M1 – Art nr M1-51 **M2** – Art nr M2-42

Vit Hård


Maximal avverkning, rubbing. Spröd och hård rubbingsvamp.

M1 – Art nr M1-50 **M2** – Art nr M2-50

Aprikos Medium-Mjuk

Medel avverkning. Polering och borttag av hologram och släpmarken. Riv- och represistent. Lång hållbarhet, lättvättad, smular inte.


..... **M2** – Art nr M2-52



Orange Medium

Medel avverkning. Polering och borttag av hologram och släpmarken. Allroundsvamp för rubbing eller vaxning på medelhårda lacker. Medeltäta celler.


M1 – Art nr M1-53 **M2** – Art nr M2-53



Blå Mjuk

Minimal avverkning. Slutpolering, vaxpåläggning, lackskyddspåläggning. Täta celler, seg och slitstark.

M1 – Art nr M1-54 **M2** – Art nr M2-54



Grå Mjuk

Mjuk svamp, medelstora celler. Minimal avverkning. Slutpolering med fina polermedel, vaxer, lackskydd.

M1 – Art nr M1-55 **M2** – Art nr M2-55



Innovatören Assar Andersson på Top Car har utvecklat dubbelpolerarna

– Vi frågade Assar: Hur började det?

– ”Jag har en egen rekondfirma i Katrineholm och som egen företagare letar man ju alltid efter att göra jobbet snabbare och bättre för att i slutänden kunna tjäna lite mer pengar”.

– Redan 1988 sökte jag efter en effektivare polermaskin och såg då den amerikanska dubbelpoleraren Cyclo. Motorn var klen så vi bytte ut den mot en FLEX L1506VR.

– 1994 tyckte vi att det var dags ta nästa steg, säger Assar. Jag bedömde att remdrift skulle vara en bättre och stabilare lösning. Jag använde då L1506VR som grundmaskin. Tog fram ritningar på kåpa och greppkrans och fick tillverkat dessa delar. Vi monterade i hop maskinen och testade i flera månader. Efter hand gjordes småjusteringar och till slut var vi nöjda. Top Tool M1 var född! – Tack vare remdriften har den en stabil drift och med FLEX starka motor klarar den av jobbet galant, säger Assar Andersson.

Utvecklingen går framåt

Men en uppfinnare är sällan nöjd. Assar har fortsatt att utveckla och fin-slipa sin uppfinning under åren. Nya idéer tar form, tillverkas och monteras ihop, fortfarande i Katrineholm.

I juni 2014 var nästa generation av Top Tool maskinen – M2:an – klar att levereras ut på marknaden. Den har t ex en mera avvibrerad ergonomisk greppkrans. Tack vare det låga vibrationsvärdet 2,3 m/s² är det nu möjligt att arbeta med polermaskinen en hel arbetsdag. För åtkomlighetens skull går den dessutom att köra med Ø 160 mm rondeller. D v s det

är betydligt lättare att nå ytor under t ex rails och dörrhandtag, dessutom går ju jobbet ännu snabbare. Excenterrörelsen är optimerad till 16 mm/varv och motorn är fortfarande FLEX beprövade L1506VRG där man aldrig behöver att vara orolig för prestanda eller för framtida reservdelsförsörjning.

Ljudnivån på M2:an har också optimerats och ligger numera på 76 db (A), alltså klart under gränsen för krav på hörselskydd. Sedan en tid tillbaka levereras alla FLEX och Top Tools polermaskiner med sladd av PUR, en extremt tålig och slitstark kabel som inte missfärgar lacken under arbetet. För att nå det optimala resultatet rekommenderar Assar Top Tools originalrondeller, vilka är utprovade för just dessa maskiner. De är lite tunnare; 22 mm, för att få den ”rätta” känslan i maskinen under arbetet.

M2:an är en maskin med perfekt balans, byggd av proffs för proffs inom rekondbranschen.

Känd utanför Sverige

Assar Andersson har från och med M2 modellens introduktion inlett ett försäljningssamarbete med FLEX Scandinavia AB. Detta innebär att FLEX sköter all försäljning och marknadsföring, vilket förhoppningsvis leder till mer tid för Assar att utveckla fler intressanta innovationer.

Ryktet om den nya M2:an har nått marknaden också genom olika diskussionsforum för rekondare. FLEX har fått ett antal intressanta uppslag från kunder runt om i världen och nyligen dök en entusiastisk båtenoverare från Mallorca upp på Flex Scandinavias kontor i Karlstad för att köpa den nya M2:an! ■



Assar Andersson, Top Car med sin senaste uppfinning Top Tool M2.

Övriga kompletterande maskiner

Excenterslipar

Små lätta slipar även för t ex vaxpåläggning

- Gummibelagt grepp för säkrare halkfritt arbete som även minskar vibrationerna.
- Dammskyddad strömbrytare.
- Kardborrefastsättning.
- Anslut enkelt till dammsugare med adapter.

ORE 125-2 Set

NY UPPDATERAD MODELL

- Sliphastigheten anpassas efter materialet enkelt med varvtalsregleringen.
- Högpresterande slitstark stödrondell med lång livslängd.
- Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slitmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- Speciellt anpassad för bearbetning av runda former.

Art nr 429.880



INNEHÅLL SET

- 1 Excenterslip ORE 125-2
- 1 stödrondell med kardborre, hård
- 1 PES microfilterpatron med filter
- Startset med papper: 3 x PURFLEX, 3 x SELECTFLEX (varierade korntorlekar)
- 1 sexkantsnyckel SW 5
- 1 transportväska med insats



Lätt VÄLJA Rätt

TEKNISK INFO	XS 713	ORE 125-2	ORE 150-5
Effekt.....	230 W	200 W	350 W
Stödrondell Ø	125 mm	125 mm	150 mm
Tomgångsslagtal	12000/min	16000-26000/min	11600-20000/min
Slag	1,6 mm	2,0 mm	5,0 mm
Dammsugsanslutning.....	Ø27 mm	Ø27 mm	Ø27 mm
Vikt	1,3 kg	1,2 kg	2,1 kg

XS 713 125

- Integrerat utsug med dammfilterpåse i tyg.
- Kompakt och lätt design.

Levereras inkl dammpåse i tyg och dammsugaradapter.

Art nr 334.111



ORE 150-5 set

Kraftfull och behändig

excenterroterande slipmaskin med varvtalsreglering.

- Lämplig för finbearbetning av ytor, t ex slipning innan polering.
- Utrustad med skivbroms som eliminerar slitmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling.
- Effektivt utsug med integrerad suganordning cyklonfunktion för dammfritt arbete med filterpatroner. Utbytbar PES-filter.
- Stödrondell Ø 150 mm med 15-hålsdesign för optimalt dammsug.

Art nr 379.611



INNEHÅLL SET

- 1 Excenterslip ORE 150-5
- 1 stödrondell med kardborre, hård
- 1 PES microfilterpatron med filter
- Startset med papper: 3 x PURFLEX, 3 x SELECTFLEX (varierade korntorlekar)
- 1 sexkantsnyckel SW 5
- 1 transportväska med insats

Lätt **VÄLJA** Rätt



Industri- och säkerhetsdammsugare

Kompakta, kraftfulla mångsidiga våt- och torrsugar. T ex för verkstad, kontor, rekondare. Manuellt filterrengöringssystem. Godkända för dammklass L AGW värden $>0,1 \text{ mg/m}^3$.



VC 21 L MC
 Art nr 405.418

20 L

INNEHÅLL

- 1 Sugslang Ø 32 mm, 3,5 m
- 1 Filterenhet klass L/M
- 2 Sugrör av aluminium, 0,5 m
- 1 Kombinationsgolvmunstycke, vändbart
- 1 Rundborste
- 1 Fogmunstycke
- 1 Möbelmunstycke
- 1 Dammsugarpåse, väv
- 1 Dammsugarpåse, papper
- 1 Sugrörshållare
- 1 Kabelkrok
- 1 Universaladapter



VCE 26 L MC
 Art nr 405.426

25 L

INNEHÅLL


- 1 Sugslang Ø 32 mm, 3,5 m
- 1 Filterenhet klass L/M
- 2 Sugrör av aluminium, 0,5 m
- 1 Kombinationsgolvmunstycke
- 1 Rundborste
- 1 Fogmunstycke
- 1 Möbelmunstycke
- 1 Dammsugarpåse, väv
- 1 Dammsugarpåse, papper
- 1 Sugrörshållare
- 1 Kabelkrok
- 1 Slangstropp för slanghållaren
- 1 Universaladapter
- 1 Låda för tillbehör med hållare





Polering – Tillbehör

LACKENS YTA I OLIKA STEG VID POLERING

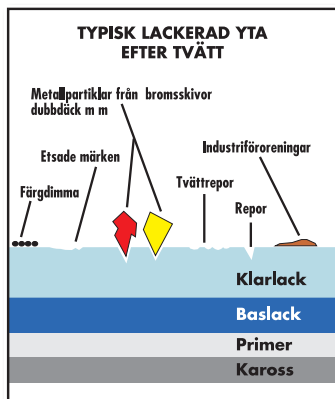

Gäller roterande polermaskiner

FLEXXTRA POLERGUIDE – En rekommendation för FlexXtras produkter

POLERINGSPROCESS
LACKENS TILLSTÅND

*Lackförsigling

Slutpolering

Polering

Polering

Polering

Rubbing

Rubbing

Rubbing

Rengöring

Polerrisor


Polerrisor

Lättare slipmärken

Ytliga repor

Djupa repor

Flygröst & tjära

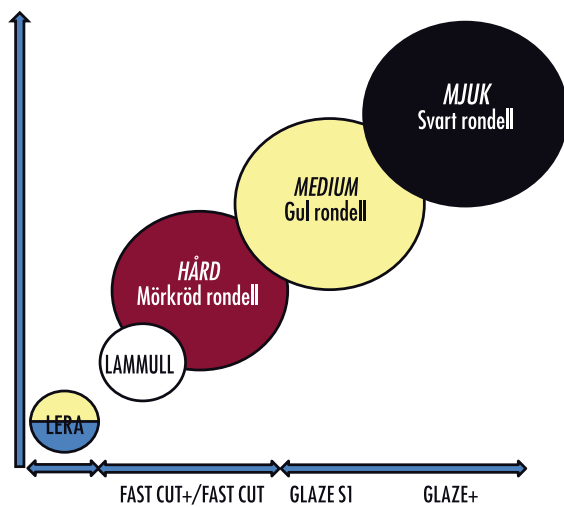

POLER- OCH ARBETSPROCESS

1. Se till att lacken är helt ren via avfettning, undersök och skapa dig en uppfattning om lackens beskaffenhet.
2. Om flygröst/tjära i lack rengör vidare med rengöringslera. Börja sedan polerprocessen med lägsta möjliga aggressivitet på medel och polerrondell/hätta.
3. Prima rondell/hätta med aktuellt polermedel, lägg ut polermedel på lack och påbörja poleringen genom att arbeta in det i lack och rondell/hätta.
4. Arbeta långsamt med mjuka svepande rörelser. Ha full anläggning av rondell/hätta mot lacken igenom de steg som lacken kräver.
5. Torka av bilen med microfiberduk mellan de olika polerstegen.
6. Avsluta med lackförsigling/vaxning. *Speciellt medel behövs, ej i FlexXtra:s sortiment.

VIKTIGT! Rengör objektet/lacken mellan de olika stegen och rengör rondellen/hättan kontinuerligt under hela arbetsgången.

www.flexscandinavia.se

FLEXXTRA
By Flex Scandinavia



PROVA-PÅ-POLERKIT

FlexXtra poler- och rekondprodukter bestående av:

Polerrondell..... Ø 160/140x30 mjuk.....	100,119
Polerrondell..... Ø 160/140x30 medium ..	100,118
Polerrondell..... Ø 160/140x30 hård	100,117
Polermedel..... Glaze+ 150 ml	100,140
Polermedel..... Fast Cut 150 ml	100,301
Polermedel..... Glaze S1 150 ml.....	100,138
Rengöringslera..... SPF Clay 100 g.....	100,144
Stödrondell..... Ø 125x12 mm	100,147
Transport- och förvaringsväska	100,120

Art nr 1002

Rengöringslera –SPF Clay

Användningsområde: Rengöringsleran tar effektivt bort lack-föreningar, flygröst, färgdimma, d v s föroreningar som inte går bort med avfettning eller sprit.

Passar även: Framtagen för användning på billack, men går även att använda med samma goda resultat på plast och gelcoat.

Arbetsmiljö: Ej hälsovådlig. Ej kontaminerad lera sorteras som hushållsavfall. Förvaras i rumstemperatur.



Fin – GUL

Den gula lera har en lägre grad av slipeffekt. Detta gör att polersteget, om så önskas, kan uteslutas och vaxning/lackförsegling kan ske istället. 100 g.

Art nr 100,145



Medium – BLÅ

Den blå lera har högre slipeffekt vilket medför att efterföljande polering bör ske för bästa resultat. 100 g.

Art nr 100,144

RENGÖRINGSLERA MED FÖRBÄTTRAD FORMULA!

- Mer lättarbetad konsistens.
- Kletar mindre vid förvaring i plastpåse.

Microfiberdukar

Av premiumkvalitet. 20% polyamid och 80% polyester. Tvättbar max 70°C, torktumlas max 60°C.



FleXXtra 600

Borttagning av polermedelsrester och vax på effektivaste sätt. Hög uppsugningsförmåga. Storlek: 400x400 mm.

Art nr 100,176



Absorb 420

Dukens höga absorptionsgrad tillsammans med en utmärkt rengöringsförmåga gör att den hanterar ett brett område av uppgifter såsom uppsugning av vätskor och polermedelsrester samt även höglanspolering, rengöring och dammtorkning.

Storlek: 600x600 mm.

Art nr 100,247



Polermedel

Innehåll och förbrukning

Låg flyktighet hos naften gör att torra partier sällan uppkommer. Om de uppkommer kan lite vatten tillsättas så hålls polermedelsförbrukningen nere.

Passar även

Polerar även polykarbonat (lyktglas) och gelcoat med utmärkt resultat.

Arbetsmiljö

Kalcinerad aluminiumoxid av högsta kvalitet, tillsammans med en nafta med låg flyktighet (R65/R66) ger inte bara ett polermedel med toppegenskaper och prestanda, utan skönar dessutom användaren på ett för branschen unikt sätt. Innehåller inte silikonolja. Förvaras i rumstemperatur.

FAST CUT+

NYHET! Grovt rubbingmedel för djup lackbearbetning. Tillsammans med lammullshätta eller djupröd svamp ges en mycket grov bearbetning. OBS! Användes endast vid svårt sargade lacker då man vill återställa ytan från grunden.



FAST CUT

NYHET! Efterföljande steget till Fast Cut+, dvs medelgrovt abrasiv. För borttagning av djupare sliprepor och defekter.



GLAZE S1

Finpolerande rubbing som lämpar sig bra för normalt slitna ytor.



GLAZE +

Slutpoleringsmedel för högsta slutfinish.



FAST CUT+ FAST CUT GLAZE S1 GLAZE+ FLASKA STL

100,299 100,301 100,138 100,140 ... 150 ml

100,300 100,302 100,141 100,143 ... 500 ml



Polering – Tillbehör

För att du enkelt ska välja rätt typ av polerrondell för det arbete som du ska göra finns det alltid en guide till din hjälp på baksidan av förpackningen av polerrondellerna. Gäller ej Ø 80 mm.

Polerrondeller

Schweiziskt sprängt skum av premiumkvalitet.



Polerrondellerna har genomgående samma skumkvalitet och PPI (porer per tum) per svampvariant vilket ger användaren en ypperlig produktkänsla vid varierande typer av applikationer. Hög slitagestyrka och rivresistens. Tvättbara i maskin och "padwasher". Fästyta för kardborre.

● Djupröd - Hård

Starkt förvittrade och matta lacker samt djupare lackskador.



Grov och hård svampkvalitet, PPI 65. Lämplig för rubbing och polering av starkt förvittrade och matta lacker samt djupare lackskador. Tillsammans med Fast Cut+ ges högsta rubbingeffekt vilket används endast vid svårast sargade ytor.

● Gul - Medium

Polering/eliminering av ytliga repor och lättare slitmärken.



Medelhård svampkvalitet, PPI 70. Optimal för polering och eliminering av ytliga repor och lättare slitmärken. Används företrädesvis med Glaze+. Önskas högre bearbetningseffekt används Glaze S1 eller Fast Cut/Fast Cut+. Kan även användas vid förseglingsarbete/vaxning.

● Svart - Mjuk

Slutpoleringsfasen vid borttagande av polerroser/hologram



Mjuk svampkvalitet med fin skumstruktur, PPI 80. För användning i slutpoleringsfasen vid borttagande av polerroser/hologram. Vid högglosspolering samt vid förseglingsarbete/vaxning. Används företrädesvis med Glaze+ i slutpoleringsfasen för högsta glanstal på lack.

Polerrondeller märkta med XC har kardborrefästet kraftigare bundet till skummet och är därför lämpade för alla maskintyper dvs excenterroterande, fri-excentriska, oscillerande och roterande. Övriga polerrondeller är primärt framtagna för roterande maskiner. En tjocklek mellan 16-30 mm gör dem extra skonsamma för handlederna.

Polerrondellerna passar även utmärkt för **polering av gelcoat** samt polykarbonat (lyktglas).

● Orange - XC MEDIUM

För excenterroterande polermaskiner. Medelhård svampkvalitet, PPI 70. Optimerad för borttagning av hologram och släp-



märken med excenterroterande polermaskin. I kombination med ett grovre polermedel är svampen även utmärkt för rubbing.

○ Microfiber rondell - XC

NYHET! För excenter- eller fri-excentriska polermaskiner.



Den fina microfiberluggen ger en perfekt slutfinishpolering med hög och djup glans. Med hårt stödsaum som är anpassat för polering av medelhårda och hårda lacker, men mjukare asiatiska lacker poleras således också med fullgott resultat.



XC – För alla polermaskiner

● XC ●	● XC ●	● XC ●	● XC ●	● XC-MICRO ●	DIMENSION	UTFÖRANDE/MODELL
100,114	100,115	100,116			Ø 133/115x30 mm	Plan
100,172	100,173	100,174			Ø 133/115x30 mm	Plan/10 pack
100,313					Ø 160/152 x22 mm	Plan
		100,175			Ø 160/145x30 mm	Plan
				100,298	Ø 160/152x16 mm	Microfiber

För roterande polermaskiner

● HÅRD ●	● MEDIUM ●	● MJUK ●	DIMENSION	UTFÖRANDE/MODELL
100,111	100,112	100,113	Ø 80/72x30 mm	Våfflad/5 pack
100,121	100,122	100,123	Ø 160/140x30 mm	Våfflad
100,117	100,118	100,119	Ø 160/145x30 mm	Plan
100,127	100,128	100,129	Ø 195/160x30 mm	Plan
100,124	100,125	100,126	Ø 178/150x32 mm	Försänkt 9 mm

Läs: Dimensioner för t ex art nr 100,111; Ø 80 mm. Fästyta kardborre 72 mm. Tjocklek 30 mm.

Lammullshättor

Samtliga lammullsrondeller är tillverkade av 100% högkvalitativ Nya Zeeländsk lammull med hög slitagestyrka. Tvättbara i maskin och "padwasher".



Användningsområde

Lammullsrondeller används företrädesvis i initialfasen av polerprocessen vid svårt sargade lacker.

Tillsammans med FlexXtras rubbingmedel ges en effektiv lackbearbetning i nivåerna; grov, medel och fin.



ART NR	DIMENSION	UTFÖRANDE/MODELL	LUGGLÄNGD	ANTAL/FÖRÖP
100,130	Ø 100/80 mm	Normal lugg	15 mm	2 st
100,132	Ø 135/115 mm	Normal lugg	15 mm	2 st
100,134	Ø 150/125 mm	Normal lugg	15 mm	2 st
100,136	Ø 170/150x25 mm	Kort lugg/dämpad	6 mm	1 st
100,137	Ø 230/165 mm	Tvinntat garn/försänkt	35 mm	1 st

Stödrondeller

Stödrondellerna är av premiumkvalitet med metallisk M14 infästning. Framtagna för polering. Kardborrefäste för polerrondeller. Totalhöjden anges inkl M14-fästet.



ART NR	DIMENSION Ø	TJOCKLEK DÄMPNING	TOTALHÖJD
100,149	Ø 115 mm	2 mm	28 mm
100,150	Ø 125 mm	2 mm	28 mm
100,151	Ø 150 mm	2 mm	30 mm



ART NR	DIMENSION Ø	TJOCKLEK DÄMPNING	TOTALHÖJD
100,152	70 mm	10 mm	35 mm
100,146	115 mm	12 mm	40 mm
100,147	125 mm	12 mm	40 mm
100,148	150 mm	12 mm	40 mm

Tvättthink/Pad washer

För tvättning av polerrondell och lammullstrissa med hjälp av roterande polermaskin. Ett specialdesignat lock med två luckor säkerställer att inget vatten kommer upp vid tvätt och gör det enkelt att sätta i och ta ur rondellen ur hinken.

Hinkens storlek: Botten: Ø 26 cm. Höjd: 38 cm.

Art nr 100,177



POLERONDELL – ALLA POLERMASKINER/POLISHING PAD – ALL POLISHING MACHINES

XC	XC	XC	XC	XC Micro	Dimension	Modell/Model
100,114.....	100,115.....	100,116.....			Ø 133 mm	Plan/Flat
100,172.....	100,173.....	100,174.....			Ø 133 mm	Plan/Flat (10 pcs)
100,313.....		100,175.....			Ø 160 mm	Plan/Flat
		100,298.....			Ø 160 mm	Microfiber

POLERONDELL – Roterande Polermaskiner/POLISHING PAD – Rotating Polishing Machines

Hård/Hard	Medium	Mjuk/Soft	Dimension	Modell/Model
100,111.....	100,112.....	100,113.....	Ø 80 mm	Väfflad/Corrugated (5 pcs)
100,121.....	100,122.....	100,123.....	Ø 160 mm	Väfflad/Corrugated
100,117.....	100,118.....	100,119.....	Ø 160 mm	Plan/Flat
100,127.....	100,128.....	100,129.....	Ø 195 mm	Plan/Flat
100,124.....	100,125.....	100,126.....	Ø 178 mm	Försänkt/Countersunk 9 mm

LAMMULLSHÄTTA/WOOL PAD

Dimension	Modell/Model	Lugglängd/Yarn length
Ø 100/80 mm.....	100,130.....	Normal lugg/length.....15 mm (2 pcs)
Ø 135/115 mm.....	100,132.....	Normal lugg/length.....15 mm (2 pcs)
Ø 150/125 mm.....	100,134.....	Normal lugg/length.....15 mm (2 pcs)
Ø 170/150x25 mm.....	100,136.....	Kort lugg-dämp/Short pile.....6 mm
Ø 230/165 mm.....	100,137.....	Tvinnat garn-försänkt/Twisted – Countersunk.....35 mm

STÖDRONDELL/BACKING PAD

Dimension	Tunn dämp/Thin	Mjuk/Soft
Ø 70.....		100,152
Ø 115.....	100,149	100,146
Ø 125.....	100,150	100,147
Ø 150.....	100,151	100,148

RENGÖRINGSLERA/CLAY

Fin/Fine	Medium	Vikt/Weight
100,145.....	100,144.....	100 g

POLERMEDEL/POLISHING COMPOND

FAST CUT+	FAST CUT	GLAZE S1	GLAZE+	Storlek/Size
100,299.....	100,301.....	100,138.....	100,140.....	150 ml
100,300.....	100,302.....	100,141.....	100,143.....	500 ml

MICROFIBERDUK/ MICRO FIBER CLOTH

Modell/Model Storlek/Size

100,176.....	Polishing....	400 x 400 mm
100,247.....	Absorb.....	600 x 600 mm

TVÄTTTHINK För svamprondeller och lammullshättor.

POLISHING PAD WASHER For polishing sponges and wool pads. 100,177

LADDA NER!



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE